


TECHNISCHES MERKBLATT

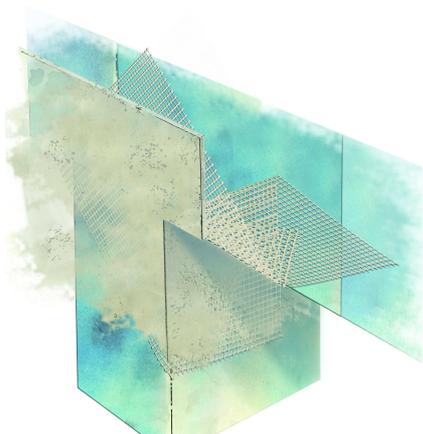

Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung Artikel Nr. 5941 und 5942

Technische Daten

Grundform	Gewebewinkel	
Art. Nr.	5941	5942
Sturztiefe	10 cm	20 cm
Verpackungseinheit	25 Stück	25 Stück

Anwendung: WDVS

Der Sturzeckwinkel soll die mögliche Diagonalarissbildung (Kerbrisse) an Mauerwerksöffnungen (Fenster, Türen, etc.) verhindern.

Produktausstattung

Sturzeckwinkel werden aus thermoplastisch ausgerüsteten Armierungsgewebestreifen hergestellt.

Das Gewebe ist verschiebefest und alkalibeständig ausgerüstet.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 07.2007 Rev. b (03.2009)