

Capatect-Rolleck 042

Innenverstärktes Glasgewebe-Winkelprofil




Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Kantenschutz und Putzlehre innerhalb der Capatect-WDVS A und B. Speziell für nicht rechtwinklige Außenecken.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glasgewebeprofil 125 x 125 mm mit Kunststoff-Innenwinkel ■ Die Stege des Innenwinkels sind nicht starr verbunden, wodurch eine individuelle Anpassung an spitz- oder stumpfwinklige Kanten möglich ist ■ Kanten können exakt vorgearbeitet werden ■ Gewebe aus der Fläche braucht nicht um die Ecke gelegt zu werden ■ Systemkonformes Gewebe
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25,0 m-Rolle
Farbtöne	Orange
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt.
Produkt-Nr.	042/00

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Die Verlegekante muß sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.
Auftragsverfahren	<p>Capatect-Rolleck wird an den Kanten vollflächig (nicht punktförmig) mit der systemzugehörigen Armierungsmasse angesetzt. Stöße 10 cm überlappen. In diesem Bereich die Innenverstärkung entsprechend heraustrennen.</p> <p>Für die Ausbildung von Fensterlaibungen wird ein Schenkel entsprechend der Laibungstiefe zugeschnitten. Bei der Ausführung der Armierungsschicht das Flächengewebe bis zur Kante führen, nicht um die Kante herumführen. Capatect-Rolleck und Flächengewebe überlappen dabei auf beiden Seiten ca. 10 cm.</p>
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	<p>Verarbeitungstemperatur:</p> <p>Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C absinken.</p>

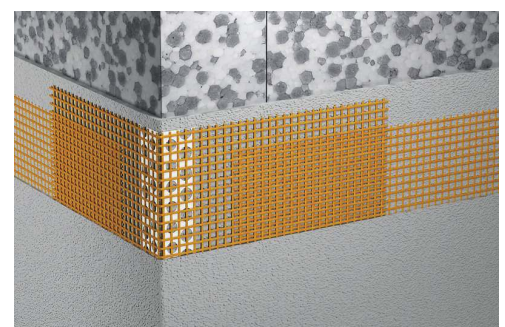

Hinweise

Entsorgung
KundenServiceCenter

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 042 · Stand: Mai 2011

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88