


Capatect Sockelschiene Alu blank 6689

Aluminiumwinkelprofil für den Sockelabschluss ohne Tropfkante



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Systemabschlussprofil ohne Tropfkante aus Aluminium für die Capatect Fassadensysteme.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sockelabschlussprofil für die versetzte Sockelausbildung ■ Rollprofiliertes Aluminium ■ Schnelle und einfache Verarbeitung ■ Saubere Systemabschlüsse
Farbtöne	Aluminium natur
Lagerung	Eben, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Ergänzungsprodukte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capatect Sockelaufsteckprofil Rollprofiliert 689/23 Kunststoffprofil auf der Rolle zum stoßfreien Aufstecken. Für Putzdicke ca. 6 mm. Rolle 50 m ■ Capatect Montage-Set 619/00 (klein) Zur Befestigung der Capatect-Sockelschienen. Karton mit: 80 Schlagschrauben, Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm, 20 Sockelschienen-Verbinder ■ Capatect Montage-Set 619/01 (groß) Zur Befestigung der Capatect-Sockelschienen. Karton mit: 150 Schlagschrauben, Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm, 40 Sockelschienen-Verbinder, 50 Distanzstücke, Dicke 3 mm ■ Capatect Distanzstücke-Set 634/50 Zur Unterfütterung der Capatect-Sockelschienen bei Wandunebenheiten. Material aus Hart-PVC. Dicke 3, 5, 10 mm ■ Capatect Montage-Schlagschrauben 612 Zur Befestigung der Capatect Sockelschienen Durchmesser 8 mm, Länge 60 mm Produkt-Nr. 612/06 Durchmesser 8 mm, Länge 80 mm Produkt-Nr. 612/08

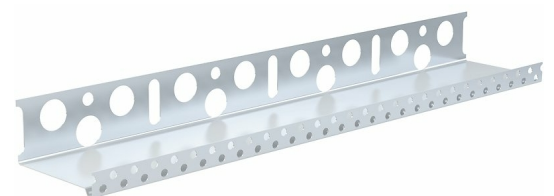

Produkt-Nr.

Produkt-Nr.	Für Dämmschichtdicke	Länge	Verpackung/Bund
6689/04	40 mm	2000 mm	10 Stück = 20 m
6689/06	60 mm		
6689/08	80 mm		
6689/10	100 mm		
6689/12	120 mm		
6689/14	140 mm		
6689/16	160 mm		
6689/18	180 mm		
6689/20	200 mm		
6689/22	220 mm	2000 mm	5 Stück = 10 m
6689/24	240 mm		
6689/26	260 mm		
6689/28	280 mm		
6689/30	300 mm		
Sonderprofile auf Anfrage			

Verarbeitung

Untergründe

Vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen, Putzhohlstellen beizuputzen. Eventuelle, fertigungsbedingt anhaftende Ölreste an den Profilen sind zu entfernen.

Verbrauch

1,0 m/m

Montage

Die der gewählten Dämmstoffdicke entsprechende Capatect Sockelschiene Alu blank 6689 wird mit den systemzugehörigen Capatect Montage-Schlagschrauben 612 im Abstand von ca. 30 cm (3 Stück/m) waage- und fluchtgerecht am Untergrund befestigt. Die Langlochbohrungen ermöglichen hierbei eine exakte Ausrichtung.

Schienenstöße der Profile werden mit den Capatect Sockelschienen-Verbindern 698/01 verbunden. Kleinere Untergrundtoleranzen werden mit den Capatect Distanzstücken 634/50 ausgeglichen.

Sockelschienenstöße und Stöße der Dämmstoffplatten sind im Versatz anzuordnen. Das Bewehrungsgewebe der Systemarmierung ist bis zur Profilunterkante zu führen.

In der Anwendung von Capatect Sockelschiene Alu blank 6689 wird - insbesondere in der Kombination mit Mineralwolle-Dämmstoffen - der Einsatz des Capatect Sockelaufsteckprofil Rollprofilier 689/23 empfohlen.

Hinweise

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710
 Fax: +49 6154 71-71711
 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de