

Capatect Attikaprofil 663

PVC-Profil mit Gewebefahne zum Anschluss an Attikaabdeckungen bei Wärmedämm-Verbundsystemen.




Produktbeschreibung

Verwendungszweck	PVC-Profil mit Fahne aus Systemgewebe zum Anschluss an die Attikaabdeckungen bei Wärmedämm-Verbundsystemen. Das Capatect-Attikaprofil 663 aus PVC mit Gewebefahne stoppt mit seiner geeigneten Geometrie ein Eindringen der Feuchtigkeitsbeaufschlagung in das WDVS und führt das Wasser kontrolliert über die Tropfkante nach außen ab.
Eigenschaften	- sauberer Abschluss unter dem Attikablech - mit Systemgewebe
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stäben à 2,5 m
Farbtöne	Profilkörper weiß
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, vor Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	- Profilkörper aus thermoplastischem Kunststoff. - Gewebestreifen aus Capatect-Gewebe 650/110, ca. 125 mm breit
Produkt-Nr.	663

Verarbeitung

Verbrauch	1 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.
Montage	Die Armierungsmasse in Breite des Gewebestreifens vorlegen. Das Capatect Attikaprofil 663 in der frischen Armierungsmasse waage- und fluchtgerecht ausrichten und in Armierungsmasse einspachteln. Im Stoßbereich ist der integrierte Gewebestreifen 10 cm zu überlappen. Die nachfolgende Flächenarmierung mit mind. 10 cm Überlappung heranzuführen. Die Schlussbeschichtung bündig mit der Profil-Abzugskante abschließen.

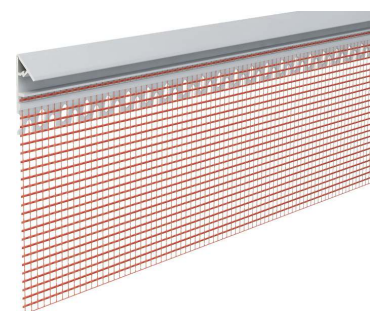

Hinweise

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 - 717 10
Fax: 0 61 54 / 71 - 717 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.663 · Stand: August 2016

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88